


# Hier finden Sie eine gesamt Übersicht zu den verschiedenen Lenker und deren Ausführungen!




## D

**Lenker Standardrohr = 1" Durchmesser = 25,4 mm (bis 81)**

Passend für Harley-Davidson Lenker Armaturen bis 81, alle 1" Zubehör und japanischen 1" Armaturen

Bestellbeispiel: S 35-D / E 32-D / T2A-D = in 1" Durchmesser




## E

**Lenker Standardrohr = 1" Durchmesser ab 82 mit Kabelsicke (Dimpel)**

Passend für Harley-Davidson Lenker Armaturen ab 82 mit Kabelsicke zur Kabelaußenverlegung unbedingt nötig.

Bestellbeispiel: S 35-E / E 32-E / T2-E = in 1" Durchmesser ab 82 mit Kabelsicke (Dimpel)




## F

**30 mm Lenker durchgehend, Griffenden abgesetzt auf 1" (passende Riser erforderlich)**

Beim Harley-Davidson Lenker als Standardlänge ca. 192 mm abgesetzt auf 1", inkl. Kabelinnenführung. Nicht bei jedem Lenker möglich wegen zu kurzen Griffhängen.

Bestellbeispiel: S 35-F / E 32-F / T2A-F, Bitte Marke/Typ/Baujahr und Armaturen angeben.




## G

**30 mm Lenker durchgehend, Griffenden abgesetzt auf 1" mit kurzem Konus (passende Riser erforderlich)**

Sichtbarer Konus ca. 20 mm lang. Bei manchem Lenker erforderlich wegen zu kurzen Griffhängen. Inkl. Kabelinnenführung.

Bestellbeispiel: S 35-G / E 32-G / T2A-G, Bitte Marke/Typ/Baujahr und Armaturen angeben.




## H

**30 mm Lenker durchgehend, Griffenden abgesetzt auf 1" mit langem Konus (passende Riser erforderlich)**

Sichtbarer Konus, sehr sanfter Übergang von 30 auf 25,4 mm, fällt fast nicht auf. Inkl. Kabelinnenführung.

Bestellbeispiel: S 35-H / E 32-H / T2A-H, Bitte Marke/Typ/Baujahr und Armaturen angeben.




## K

**30 mm Lenker in den Schrägen konifiziert auf 1" (passende Riser erforderlich)**

Super Optik beim Superbike-Lenker. Keine Probleme mit den Griffarmaturen, inkl. Kabelinnenführung.

Bestellbeispiel: T6-K / XR1-K / T2A-K Bitte Marke/Typ/Baujahr und Armaturen angeben.



## V

**Lenker mit integrierten verstellbaren Risern (nur bei Ausführung F – K möglich)**


Risierlänge = 40 mm Unterkante Lenker. Bis 90 mm Unterkante Lenker TÜV-geprüft, inkl. Kabelinnenführung.

Bestellbeispiel: T2A-H-V = Lenker Superbike Low in 30 mm mit verstellbaren Risern. Griffe mit langem Konus abgesetzt auf 1". Bitte Marke/Typ/Baujahr und Armaturen angeben.



## Angegebene Lenker Maße

Die angegebenen Lenker Maße gelten für einen 30° Lenkkopfwinkel mit Original Gabellängen. Sie können jedoch durch unterschiedliche Gabellängen und Lenkkopfwinkel abweichen.

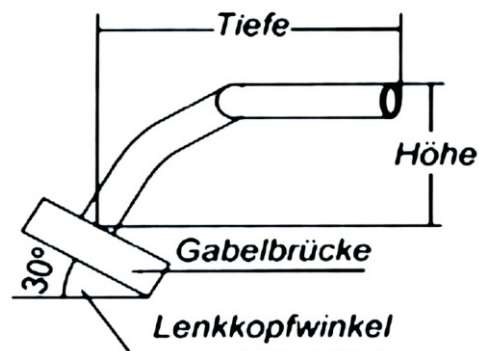

## Weitere wichtige Infos

Angaben die für eine Lenker-Bestellung erforderlich sind Motorradmarke / Typ / Baujahr und natürlich alle Besonderheiten, wenn abweichend vom Original wie Armaturen, Riserabstand, Riserbreite, Gabelbrückendicke etc. damit wir alles berücksichtigen können. Z.B. passende Rändelungen, Kabeldurchführungen, Griffängen, Gewindeausführungen, Schrauben oder Muttern.

### Modifikationen am Fahrzeug

Bei manchen Lenker Riser Kombinationen sind Modifikationen an Kupplungs- und/oder Gaszug, Elektrik sowie Bremsleitungen erforderlich. Vergewissern Sie sich vor der Bestellung an Hand der Lenker-abmessungen (Maße am Fahrzeug), diese finden Sie in der Lenker Produktbeschreibung.

### ACHTUNG - Lenker für 1,25" Riser möglich bei der Ausführung F – K.

Fast alle 1" Lenker jetzt auch in fetter 30 mm Optik für 1,25" (= 31,75 mm ) Riser lieferbar. Z.B.: Fat Boy 2007, Fat Bob 2008, Suzuki M1800, Yamaha 1900 Midnight Star oder andere. Die Griffe sind natürlich abgesetzt auf 1" (= 25,4 mm).

### Rändelungen

Lenker werden mit Rändelungen im Bereich der Lenkerklemmung geliefert.

### Befestigungsmaterial

Befestigungsmaterial für Lenker wie z.B. Riserschrauben 1/2" UNF oder Außengewinde-Befestigungshülsen für die Kabelinnendurchführung müssen extra bestellt werden.

### Lenker Sonderanfertigungen

Lenker Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch sind kein Problem. Rufen Sie uns an. Die Lieferzeit beträgt ca. zwei bis vier Wochen.

### Griffenden-Reduzierung auf 22mm oder 7/8" Durchmesser

Griffenden-Reduzierung auf 22mm oder 7/8" Durchmesser bei fast jedem Lenker möglich.

### Rückgabe/Umtausch

Es werden nur Lenker zurück genommen die original verpackt, keine Klemmspuren oder sonstige Beschädigungen (z.B. Kratzer) aufweisen. Lenker Sonderanfertigungen sind grundsätzlich vom Rückgabe/Umtausch ausgeschlossen.

